

Yksittäisistä moduuleista koostuvat metallihyllyt. The 2-puolinen koostumus tehdään yhdistämällä moduuleja toiselle puolelle.

Sivut teräslevystä. Varautunut takaosa metallilevyä. Säädettävät hyllyt sisään korkeus kiinnitetty sivuilla olevilla tuilla, 2 taitosta pitkittäin pitkittäin. 10cm metallipohjalla

korkea.




**Sivut:** valmistettu kylmävalssatusta peltityypistä DC01,  $e=0,8$  mm, taitettu, koneistettu 30 mm välein hyllyn tukemiseksi. Viimeistelty jauhemaalilla, joka on polymeroitu 200 °C:ssa rasvanpoiston ja fosfatoinnin jälkeen.

**Jäykistys:** käyttämällä kylmävalssattua metallista takapaneelia tyyppiä DC01,  $e=0,8$ mm, taitettu, koneistettu 30 mm:n välein hyllyn tukemiseksi ja viimeistelty jauhemaalilla, joka on polymeroitu 200 °C:ssa rasvanpoiston ja fosfatoinnin jälkeen. Takapaneeli on myös mahdollista vaihtaa 1 mm paksuisiin DC01-levykiehteisiin.


**Hylly:** Valmistettu kylmälaminoidusta levystä DC01, jonka  $e=0,8$  mm, pitkittäistaitoksella, mahdollisuus asentaa pystysuorat tangot pohjaan. Viimeistelty jauhemaalilla, joka on polymeroitu 200 °C:ssa rasvanpoiston ja fosfatoinnin jälkeen.

**Kansi:** valmistettu kylmälaminoidusta DC01-levystä,  $e=0,8$ mm, pitkittäistaitoksella, mahdollisuus asentaa pystysuorat tangonpäät alareunaan.

Viimeistelty jauhemaalilla, joka on polymeroitu 200 °C:ssa rasvanpoiston ja fosfatoinnin jälkeen.

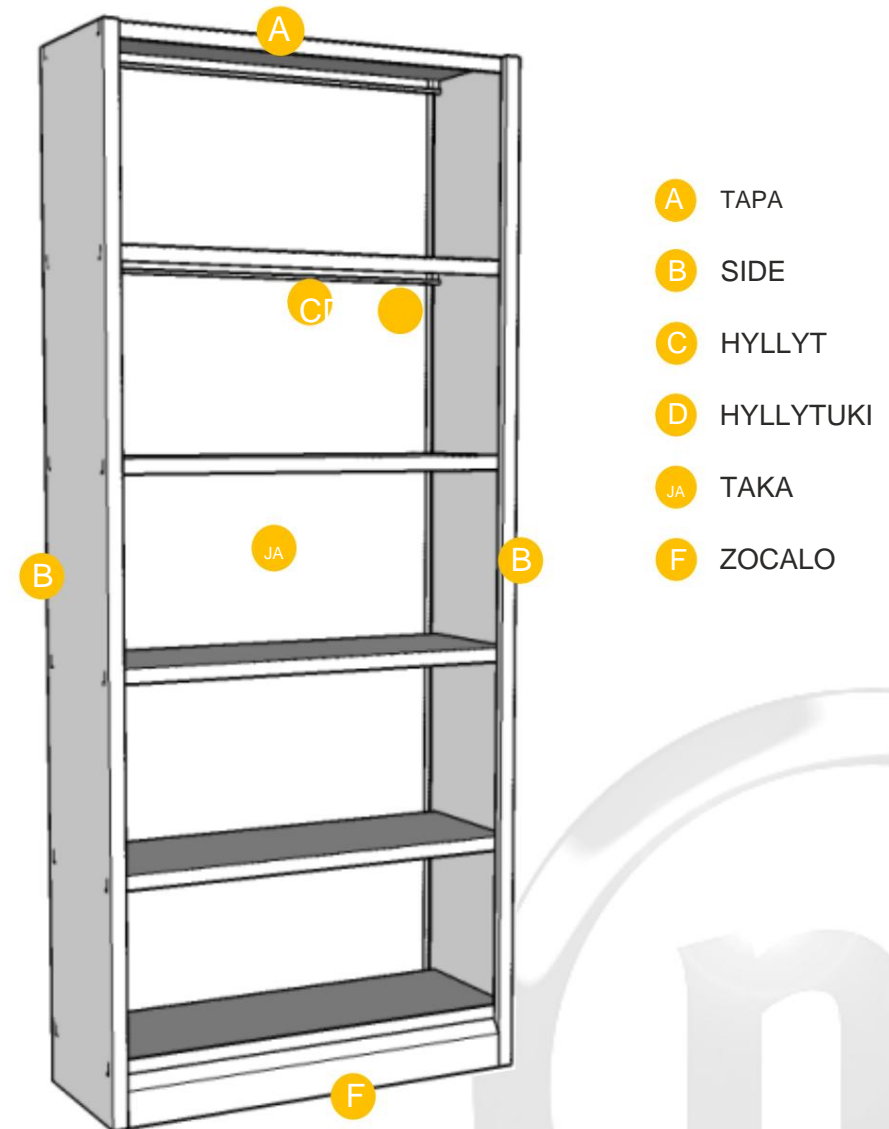

## Moduulit.

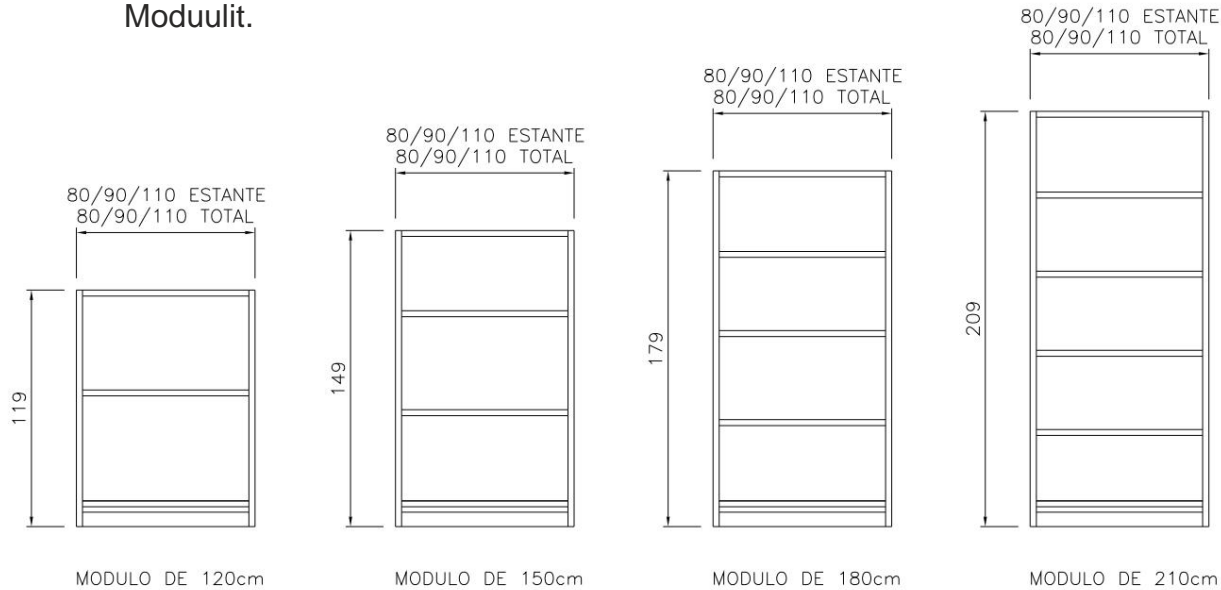

Hyllyn syvyys voi olla 30 cm tai 36 cm, hyllyjen lukumäärän ja korkeuden välinen suhde on seuraava:

Korkeus 209 cm, 5 hyllyä + ylätaso yksittäisissä moduuleissa ja 5+5 hyllyä + 2 yläosaa kaksoismoduuleissa.

Korkeus 179 cm, 4 hyllyä + ylätaso yksittäisissä moduuleissa ja 4+4 hyllyä + 2 yläosaa kaksoismoduuleissa.


Korkeus 149 cm, 3 hyllyä + ylätaso yksittäisissä moduuleissa ja 3+3 hyllyä + 2 yläosaa kaksoismoduuleissa.

Korkeus 119 cm, 2 hyllyä + ylätaso yksittäisissä moduuleissa ja 2 + 2 hyllyä + 2 yläosaa kaksoismoduuleissa.

Lisähyllyjä voidaan toimittaa asiakkaan harkinnan mukaan.


Tässä mallissa ei ole tasoittimia.

FONDO COSTADOS  
ESTANTE DE 30cm Estante DE 36cm

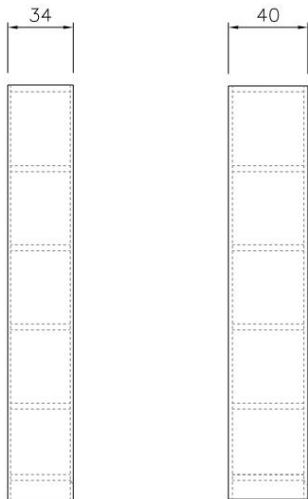

Yksinkertaiset moduulit

FONDO COSTADOS  
ESTANTE DE 30cm Estante DE 36cm

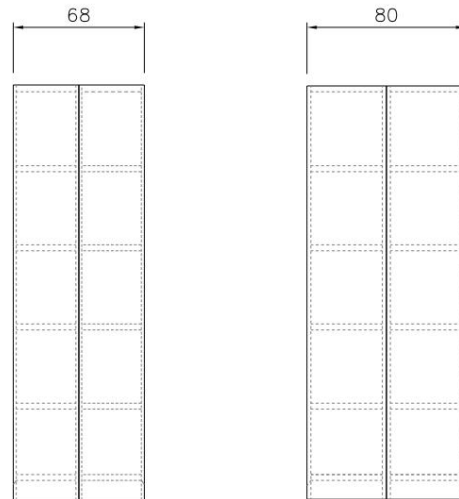

Kaksinkertaiset moduulit

\* Muista mitoista ota yhteyttä.



## DARIO ARKISTOJEN HYLLYTYKSET TEKNINEN ARKKI.

Täydentää.



**1 - VAPAKIRJA  
PYSTY**

Valmistettu kalibroidusta 8 mm kromatusta tangosta, jossa on valkoiset muovipäät. Se on sijoitettu hyllyn alaosaan säädetyille kiskoille, 2 asentoa eri kirjaformaateille.



**2 - BANDEROLA LATERAL**

Signalointijärjestelmä kaksoismoduulille, mahdollisuus signalointiin molemmilla puoilla. Valmistettu pelistä e=1 mm. Mitat: pituus 15 cm, korkeus 7,5 cm.



**3 - "L"-N MUOTOISET KIRJAT**

Valmistettu 1,5 mm paksusta metallilevystä, sen "L"-muoto mahdollistaa sen sijoittamisen mille tahansa hyllylle. Mitat: Korkeus 17,5 cm, leveys 15 cm, leveys 12 cm.



**4 - MUOVIKORTTITIEDIN**

Valmistettu läpinäkyvästä polyeteenistä, jossa on taitokset, jotka mahdollistavat helpon sijoittamisen ja hyllystä poistamisen. Valmistettu 25 mm pitkälle etiketille.



**5 - TAITTO-OVET  
METALLINEN**

Valmistettu 0,8 mm metallilevystä, lukolla.

Metalliosien viimeistelyprosessi on mennessä epoksi polyesterimaali, joka on polymeroitu tunnelissa 200 °C:ssa. Aikaisempi rasvanpoisto- ja korroosionestofosfatointikäsittely. The viimeistely voi olla sileä matta.

Testien mukaan se täyttää seuraavat tarttuvuuden, naarmuuntumisen, pehmeän kovuuden ja tahrankestävyyden laatustandardit:

YKSI EN ISO 2409:07, YKSI 48569:95, YKSI EN ISO 1522:07, A EN ISO 2808:07, A 482017:80 ja A 89401:2008 vastaavasti.



Neekeri  
RAL 9005



Tummansininen  
RAL 5010



Granaatti  
RAL 3003



Vihreä  
RAL 6018



Tumman harmaa  
RAL 7031



Siniharmaa  
RAL 5014



Violetti  
RAL 4008



Hopean harmaa  
RAL 9006



Punainen  
RAL 3020



Vaalean harmaa  
RAL 7035



Keltainen  
RAL 1007



Beige  
RAL 1013




Valkoinen  
RAL 9016



Valkoinen  
RAL 9003

\* MUUT RAL-TARVITTAVAT VÄRIT

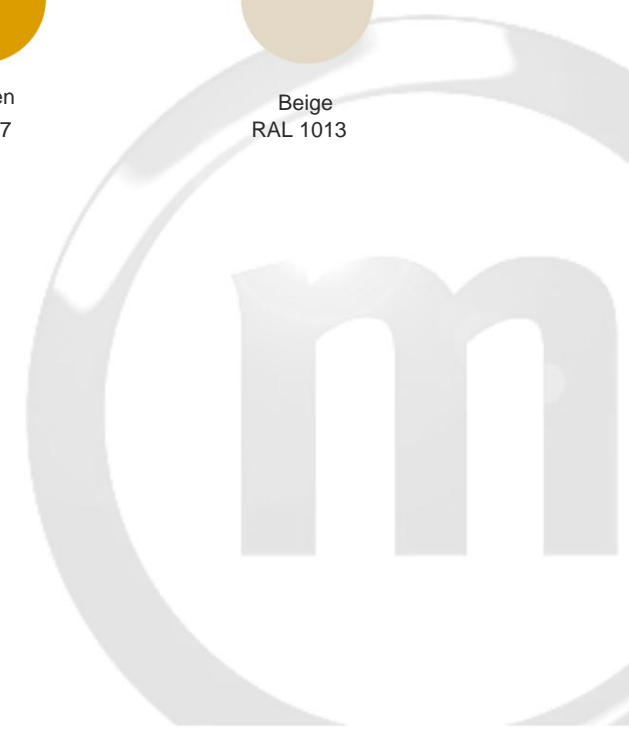

Puhdistus- ja huolto-ohjeet:

Rutiininomaiseen puhdistukseen suosittelemme pehmeän liinaa ja puhdasta puuvillaa tai mikrokuitua, joka on kostutettu lämpimällä vedellä, johon voit lisätä hieman neutraalia saippuaa, huuhtelee tässä tapauksessa välittömästi vain vedellä kostutetulla liinalla, kuivata sitten nukkaamattomalla liinalla.

Puhdista ilman hankausta, pyöriä liikkein ja ilman painetta.

Vältä aina: Karkeita tai likaisia liinoja ja puhdistusaineita. hankaava puhdistus, joka voi naarmuttaa pysyvästi pinnat.

Lakattujen luonnonviiluhuonekalujen puhdistamiseen, soveltaa samoja suosituksia edellä.

Yritä olla käyttämättä kaupallisia puhdistusaineita. Puhdas Aina viljan suuntaan ja ilman hankausta, tällä tavalla suojaa kaikkea luonnonpuun kauneutta erityiset tekstuurit ja suonet.

Vältä aina: Luonnollisia viilupintoja, tuotteita hioma-aineet, silikonia sisältävät tuotteet, liuottimet, kynsilakanpoistoaine ja muut aggressiiviset tuotteet.

DARIO ARCHIVO -hyllyyksikkö on läpäissyt testit

AIDIMA-instituutin suorittama seuraaville standardeille:

A EN 14073-2:2005 A EN 1403-3:2005

Toimisto- ja arkistokalusteet. Turvallisuusvaatimukset.

Rakenteellisen stabiilisuuden ja lujuuden testausmenetelmät.

UNE 11016:1989 Y UNE 11023-2:1992

Kaapit ja vastaavat huonekalut koti- ja julkiseen käyttöön.

Tekniset tiedot ja toiminnalliset ominaisuudet. Osa 2 rakenteellinen lujuus ja vakaus.

Sillä on myös UNE-standardin mukainen AENOR-sertifikaatti ECO-DESIGNin EN ISO 14006.

Yrityksellä METALUNDIA on sertifiointit ISO-9001 standardin AENOR, ISO 14001.

Ympäristöpolitiikkamme perustuu prosessien soveltamiseen Uusin sukupolvi lisää tehokkuutta energiaa ja raaka-aineiden maksimaalista käyttöä välttää jätteen syntymistä niin paljon kuin mahdollista.

Automatisoitu jauhemaalausprosessi mahdollistaa sen tarjoavat tuotteissa suurta homogeenisuutta

antaa meille mahdollisuuden ottaa talteen ja käyttää uudelleen jopa 98 % maalista,

Lisäksi ei ole vettä, koska se on kokonaan uudelleen käytetty.