

Metallihyllyt, yksi- tai kaksinkertaiset, muodostavat

kaksinkertaiset metalliset sivut ja vaakasuorat urat (runko/selkä, pohja ja kansi) sekä metallihyllyt

1 mm paksu, korkeus säädettävissä 30 mm välein lattiasta kattoon.

Sivujen viimeistely uurrettua suulakepuristettua alumiinia

5 mm paksuilla kiinnitysriivoilla.

Se voidaan räätälöidä erilaisilla viimeistelyillä ja sisältää kaiken

kirjastoon tarvittavat lisäosat, profiilit

merkinnät hyllyillä, sivumerkkibannerit,

aikakauslehtihyllyt esittelyyn tai säilytykseen, tangot

sanomalehdet, irrotettavat tai kiinteät säiliöt audiovisuaalista

mediaa tai sarjakuvia varten, kiinteät tai irrotettavat hyllyt,

porrastetut hyllyt (kaksi korkeutta) audiovisuaalista mediaa varten ja pitkä jne...

sisältää kaikissa tapauksissa nylon-tasotusjalat

Mahdollisuus kromiverhoiluun.



**Sivut:** Valmistettu 1 mm AP-02 tyyppisestä valkoisesta pelistä paksu, kaksinkertaisesti taitettu arkki. Niissä on kaksi saraketta koneistuksen 30 mm välein sen sivupinnoilla hyllyjen tuki ja säätö. Viimeistely maalilla jauhe polymeroitu 200 °C:ssa rasvanpoiston ja fosfatoinnin jälkeen.

Etuosassa 30 mm uritettu alumiiniprofiili levyjen sovittamiseksi, koneistettu sopimaan levyihin ruuveilla.

30 mm paksut nailontasoittimet, ruuvataan M10-mutteriin, joka on työnnetty sivun alareunaan.

**Kiinnitys:** Metalliputkesta tehdyn kehyksen läpi

30x15x1,5 mm jäykisteet kulmissa, hitsattu oksiasetyleeniatmosfäärihitsauksella. Irtisanominen kanssa jauhemaali polymeroituu 200°C:ssa rasvanpoiston jälkeen ja fosfatoitu.

Kiinnitetty sivuun M6-kierteitetyillä pulteilla ja mutterilla sokea

**Hyllyt:** valkoista DC-01 peltiä, 1 mm paksu ja 3 pitkittäistaitetta per sivu, takapidike


Kirjojen putoamisen estämiseksi kirjantelineitä voidaan mukauttaa pidikkeessä, pohjassa tai sen pinnalla, edessä hyllyn koko voi olla 3,2 cm tai 2,5 cm ja se on valmis metallisen tai irrotettavan hitsatun korttitelineen sisällyttämiseen polykarbonaatti. Hyllyintegraatiojärjestelmä on käyttämällä 2 mm paksuja muotoiltuja tukia Ne roikkuvat sivuilla olevasta urasta.

**Kansi:** Valkoinen pelti, tyyppi DC-01, e=1mm ja taitokset pitkittäissuuntainen, mahdollisuus lisätä kirjanpäät kromitanko sen alapuolella. mahdollisuus sisällyttää profiili 50 mm korkea merkki ylivertaista opastusta varten moduulit. Ankkurointi sivuille metrisillä muttereilla.



Yksinkertaiset moduulit

Kaksinkertaiset moduulit

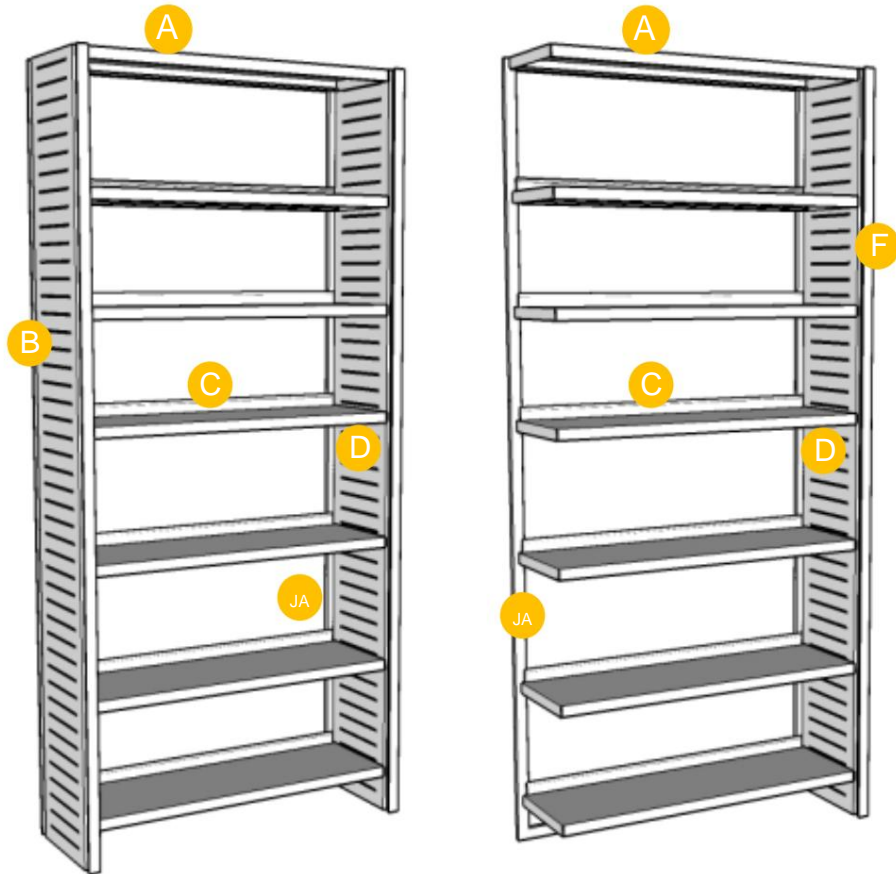

Alkuperäinen moduuli

Modulo laajennus

Alkuperäinen moduuli

Modulo laajennus

A TAPA

C HYLLYT


JA FRAME

B ALKUKUSTAVUUS

D HYLLYTUKI

F KESKIPUOLI

## Alkuperäiset moduulit.

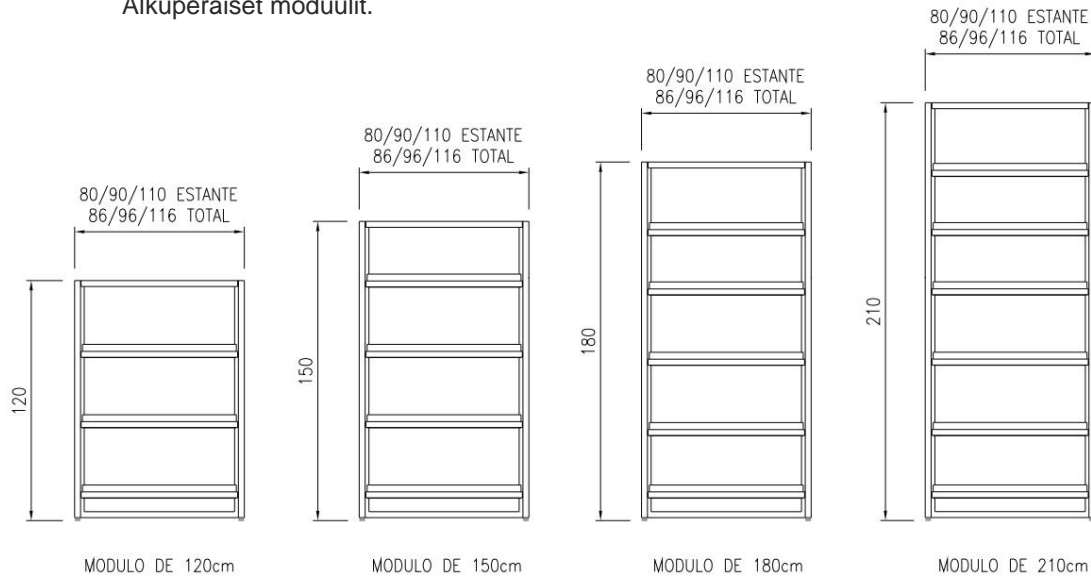

Hyllyn syvyys on 27 tai 36 cm, suhde  
hyllyjen lukumäärä ja korkeus ovat seuraavat:

Korkeus 210 cm, 6 hyllyä + kansi yksittäisissä moduuleissa ja  
6+6 hyllyä + 2 kansi kaksoismoduuleissa.

Korkeus 180 cm, 5 hyllyä + kansi yksittäisissä moduuleissa ja  
5+5 hyllyä + 2 kanta kaksoismoduuleissa.


Korkeus 150 cm, 4 hyllyä + kansi yksittäisissä moduuleissa ja  
4+4 hyllyä + 2 kanta kaksoismoduuleissa.

Korkeus 120 cm, 3 hyllyä + kansi yksittäisissä moduuleissa ja  
+ 3 hyllyä + 2 kanta kaksoismoduuleissa.


Lisähyllyjä voidaan toimittaa asiakkaan harkinnan mukaan.

**Kaikki korkeudet kasvavat 2 cm tasoittimen ansiosta.**


## Laajennusmoduulit.

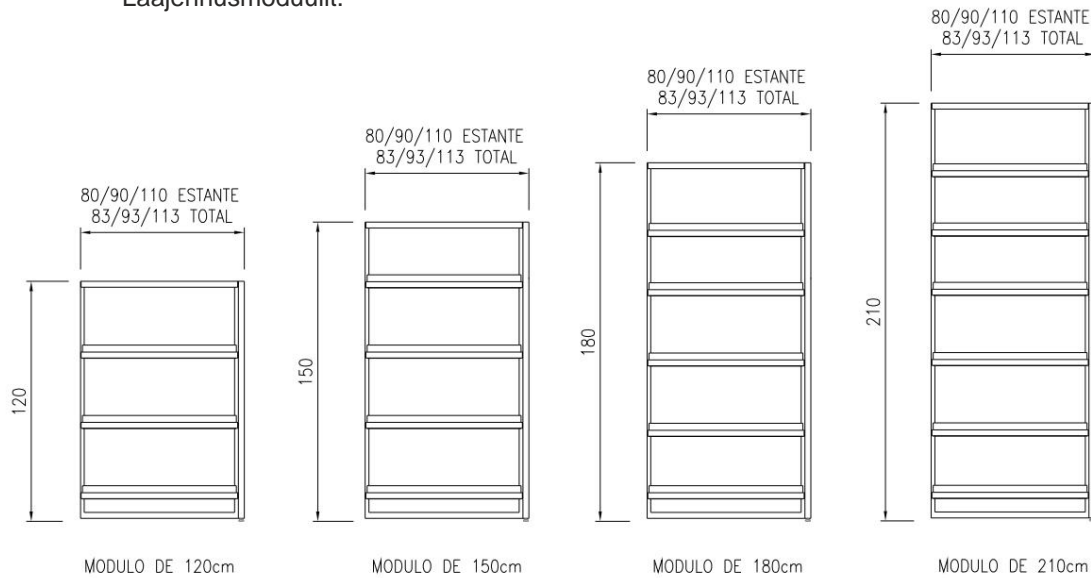


Hyllysyvyys 27 cm.

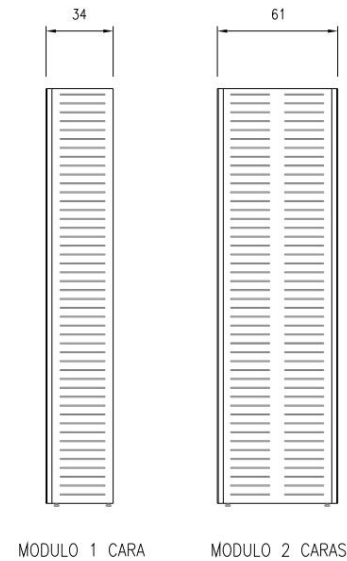

Hyllysyvyys 36 cm.

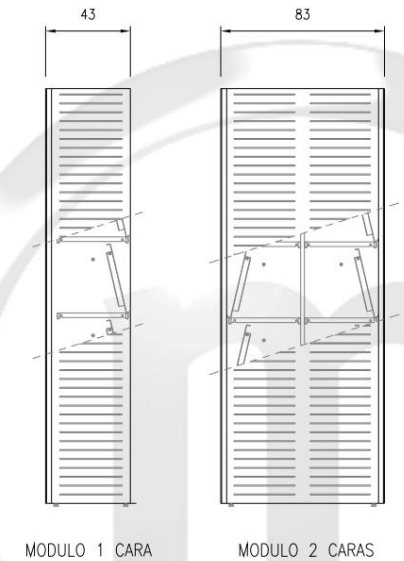




**1 -SUORA HYLLY**

Valmistettu levystä e=1 mm, hitsatulla takakiinnikkeellä, valmis sijoittamaan kirjanpäät pidikkeen päälle ja pohjalle.

Mitat: 80/90/110 Pohja 27 tai 36 cm.




**2-KALLISTUSJÄRJESTELMÄ**

Järjestelmä on suunniteltu tehoa varten käännä ja kallista hyllyä suoraan



**3 -YLÄ SIGNALOINTI**


Valmistettu viilusta=1,5mm, tarkoitettu asetettavaksi hyllyn päälle, 12cm korkea metakrylaatti, taitettu. Ei sisällä merkintöjä. Pituus 85cm.



**4 - SISÄLAITE MULTIMEDIA**

Valmistettu peltilevystä e=1mm, se voidaan kiinnittää tai irrottaa kuulalaakeroiduilla liukuilla, sisältää siirrettävät väliseinät ja lattian liukumattomalla uritettu kumi.

Mitat: leveys 80/90/110 cm, korkeus 14 cm, syvyys 27 tai 36 cm



**5 -KARJAKUVAT SÄILIÖ**

Valmistettu peltilevystä e=1mm, se voidaan kiinnittää tai irrottaa kuulalaakeroiduilla liukuilla, sisältää siirrettävät väliseinät ja lattian liukumattomalla uritettu kumi.

Mitat: leveys 80/90/110 cm, korkeus 19 cm, syvyys 27 tai 36 cm



**6 -EXPOSITOR LATERAL**

Valmistettu viilusta=1,5mm, asetettava sivulle, se voidaan irrottaa, sijoittaa ja kiinnittää mihin tahansa korkeuteen.



**7 -BANDEROLA LATERAL**

Signalointijärjestelmä kaksoismoduuleille, mahdollisuus signalointiin molemmilla puolilla.


Valmistettu levystä e=1mm.  
Mitat: pituus 15 cm, korkeus 7,5 cm.



**8 - LEHTILAATIKKO TAITTUVAT**

Valmistettu levystä e=1 mm, taitettava hylly handsfree-järjestelmällä, kumirajoittimet hiljaiseen sulkemiseen, sisältää sisäseinäkkeet. Sisävarastoineen

Mitat: Leveys, 80/90/110 cm, korkeus 39 cm, syvyys 36 cm.



**9 - L-KIRJAT**

Valmistettu viilusta = 1,5 mm, sen L-muoto mahdollistaa sen sijoittamisen mille tahansa hyllylle.

Mitat: Korkeus 17,5 cm, leveys 15 cm, leveys 12 cm.



**10 - SUJETALIBROS  
METALLINEN PIDIN**

Valmistettu metallilevystä e=2 mm, kiinnitysjärjestelmällä hyllypidikkeeseen, se voidaan irrottaa ja vaihtaa milloin tahansa, viimeisteltyinä hyllyn mukaan.



**11 -KOKOTELUHYLLY**

Valmistettu metallilevystä e=1 mm, kallistettu 45°, sisältää siirrettävän väliseinän ja tukiliuskan 14 cm syvällä. Mitat 80/90/110 cm



**12 -PYÖRÄT**

Koostuu levyrungosta e=10mm, nailonrenkailla, joista 2 jarruilla. 80/90/110 cm moduuleille kahdella sivulla.

Korkeus 14 cm, pyörän halkaisija 10 cm.



**13 - VAPAKIRJAT  
PYSTY**

Valmistettu kalibroidusta 8 mm kromitangosta, jossa on valkoinen muovipinnoite, se on sijoitettu hyllyn alaosaan tiukille kiskoille, 2 asentoa eri kirjaformaateille.



**14 -LEHTITELINE  
EXPOSITOR**

Valmistettu metallilevystä e=1mm, sisältää 350 cm pitkiä tukiliuskoita pitkien kirjojen näyttämistä varten.

Mitat 80/90/110cm, tuen pituus 33cm.




**15-ASKEINEN HYLLY  
MULTIMEDIA**

Valmistettu arkista e=1mm, korkeus 2 tasoa, jotta CD-, DVD-levyille soveltuva tilan käyttö olisi parempi, sisältää siirrettävät väliseinät. Irtisanominen on mahdollista

etupidike ja kumi pohjassa uritettu etukannen sijoitus.

Mitat: Pituus 80/90/110 cm, Korkeus 37 cm, pohja 27 cm.



**16 - ESTANTE  
ESITTELY**

Vaihtoehto aikakaushyllystä, jossa on keskiosa, jossa on useita asennuksia hyllyn jakamiseksi pituussuunnassa Mitat 80/90/110 cm.



**17 - VAPAKIRJAT  
VAAKAA**

Valmistettu 8 mm kromatusta kalibroidusta tangosta, jossa on valkoinen muovipinnoite, se liukuu takapidikkeeseen yli ja siinä on ilkvallanestojärjestelmä (setä ei voi irrottaa poistamatta hyllyä).



19 -SOTILASKORTIN PITO

Valmistettu pelistä e = 1 mm. Pitkittäiset taitokset, jotka kattavat koko hyllyn etuosan ja mahdollistavat tarrojen sijoittamisen, voivat valinnaisesti sisältää suojaavaa muovia. Ei sisällä kirjaimia Mitat: 80/90/110



20 - MUOVINEN KORTTITIEDIN

F valmistettu läpinäkyvästä polyeteenistä, jossa taitokset, jotka mahdollistavat irrotuksen silmentedelestanista


valmis sijoittamaan kyltin sisälle. Ei sisällä 25/50mm pitkiä kirjaimia.



21 - LISÄVARUSTETTU HYLLY

Valmistettu pelistä e=1mm, sisältää laakeriliukuja, voidaan sijoittaa kiinteän hyllyn alle muistiinpanojen tekemiseen.


Mitat 80/90/110 cm 27/36 cm., tausta



22 -LEHTITELINE  
TAITTUVAT.

Peltiä e=1mm, taitettava hylly handsfree-järjestelmällä, kumiset rajoittimet hiljaiseen sulkemiseen, sisältää sisäisen säilytystilan.

Mitat: Pituus 90 cm, korkeus 39 cm, syvyys 36 cm Tarkista muut mitat tai koostumukset.



23 - SÄÄNNÖSNÄYTTELYJÄ.


Sivut peltiä e=1,5mm. Pitkittäisillä sauvoilla

sanomalehtiliittimet.  
Mitat Pituus 90cm, syvyys 27 cm.



24 - MERKINNÄT 5CM KANSI  
MAGNETISETTU

Muodostivat magneettinauhan. Se on merkittävä etukäteen. Se on tilattava samaan aikaan hyllyn kanssa kannen mukauttamiseksi.  
Mitat 80/90/110. Muista toimenpiteistä neuvotella.



25 - HITSATTU KANNEN  
SIGNALOINTI.

Valmistettu peltilevystä e=1mm, pitkittäiset taitokset kattavat koko kannen etuosan, mahdollistaa kyltien sijoittamisen.

Mitat: 80/90/110

Metalliosien viimeistelyprosessi on mennessä

Tunnelissa 200 °C:ssa polymeroitu epoksi/polyesterimaali. Rasvanpoiston

ja korroosiota estävän fosfaattikäsittelyn jälkeen. The

Viimeistely voi olla sileä matta.

Testien mukaan se täyttää seuraavat laatustandardit koskien tarttumista, naarmuuntumista, persoz-kovuutta ja tahrankestoa:

UNE EN ISO 2409:07, UNE 48569:95, UNE EN ISO 1522:07,

UNE EN ISO 2808:07, UNE 482017:80 Y UNE 89401:2008

vastaavasti.



Neekeri  
RAL 9005



tummansininen  
RAL 5010



Granaatti  
RAL 3003



Vihreä  
RAL 6018



tumman harmaa  
RAL 7031




Harmaa sininen  
RAL 5014



Violetti  
RAL 4008



hopean harmaa  
RAL 9006



Punainen  
RAL 3020



vaaleanharmaa  
RAL 7035



Keltainen  
RAL 1007



Beige  
RAL 1013




Valkoinen  
RAL 9016



Valkoinen  
RAL 9003

\* MUUT RAL-TARVITTAVAT VÄRIT

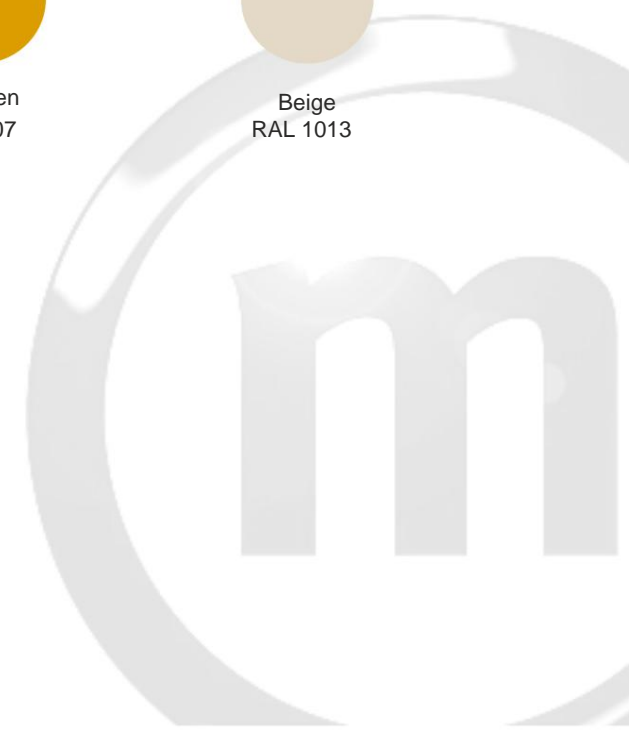

Puhdistus- ja huolto-ohjeet:

Säännölliseen puhdistukseen on suositeltavaa käyttää pehmeää liinaa ja puhdasta puuvillaa tai mikrokuitua, joka on kostutettu lämpimällä vedellä, johon voit lisätä hieman neutraalia saippuaa, huuhtelee tässä tapauksessa välittömästi vain vedessä kostutetulla liinalla, kuivata sitten nukkaamattomalla liinalla.

Puhdista ilman hankausta, pyörivin liikkein ja ilman painetta.

Vältä aina: Karkeita tai likaisia liinoja ja puhdistusaineita.

hankaavia puhdistusaineita, jotka voivat naarmuttaa pintaa pysyvästi pinnallisesti.

METALUNDIA-yrityksellä on sertifikaatit ISO-9001 standardin AENOR, ISO 14001.

Ympäristöpolitiikkamme perustuu prosessien soveltamiseen uusimman sukupolven tehokkuuden lisäämiseksi energiaa ja raaka-aineiden maksimaalista käyttöä välttää jätteen syntymistä niin paljon kuin mahdollista.

Automaattinen jauhemaalalausprosessi mahdollistaa sen tarjoavat tuotteiden suuren homogeenisuuden lisäksi antaa meille mahdollisuuden ottaa talteen ja käyttää uudelleen jopa 98 % maalista, Lisäksi vettä ei ole roiskunut, koska se on kokonaan uudelleen käytetty.

